


TIPO
TPG/C-LAB


S
Spessore mm.
150-180

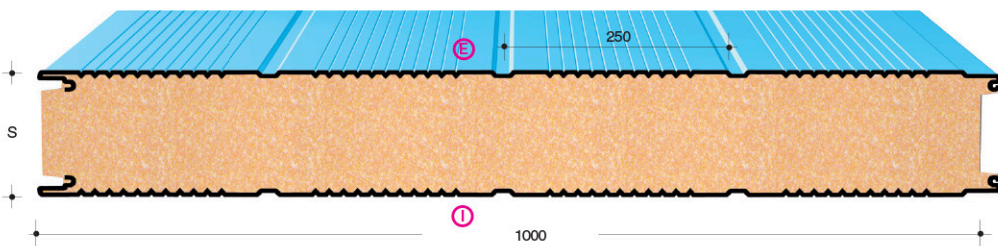

OPZIONE
PIR B-s2,d0

Caratteristiche tecnico-prestazionali:

- Supporti:** ACCIAIO - S 250 GD conforme alla norma UNI EN 10346 aventi caratteristiche meccaniche non inferiori a quelle previste dal D.M. del 14/01/2008 e tolleranze secondo la norma UNI EN 10143
ALLUMINIO - UNI EN 1396, con carico di rottura minimo 150 MPa
RAME - UNI EN 1172
COR-TEN
ACCIAIO INOSSIDABILE - Secondo norma UNI EN 10088-1
Isolante: PUR Densità ~ 40 Kg/m3 UNI EN 13165 - PIR UNI EN 13501-1
Modulo base: Larghezza mm. 1000

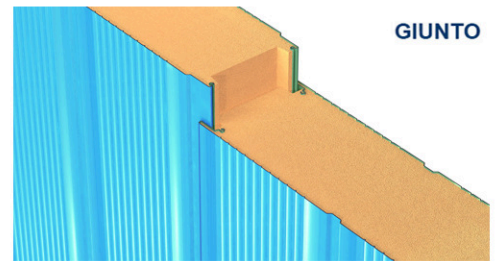

GIUNTO